


DICKSON FH125 a FT121

Panelový grafický záznamník průběhu teploty a relativní vlhkosti

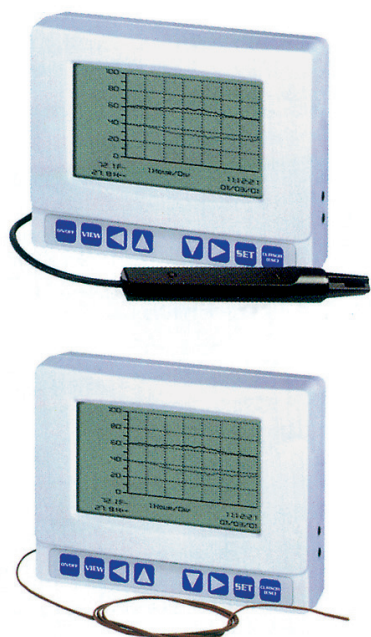

TH&L SYSTEMS

Záznamník s velkým, plochým LCD panelem vám umožňuje podrobně sledovat průběh zaznamenané teploty a relativní vlhkosti vzduchu a záznam případně přenést do PC. Na velkém, přehledném displeji 114 x 63 mm můžete číst okamžitou teplotu a vlhkost vzduchu s grafickým průběhem od 1 hodiny do 32 dnů. Tento záznamník vám umožňuje číst průběh záznamu bez jakýchkoliv papírových kotoučků nebo připojování k PC, vše vidíte pouhým stiskem tlačítka. Ve výbavě FH125 je i externí čidlo pro dálkové snímání teplot až na vzdálenost 30m s možností přibojednávky příslušného prodlužovacího kabelu a software A015 pro výpočet rosného bodu. U FT121 je možnost připojení externího termočlánku typu K. Oba přístroje zaznamenávají měření více než 31 000 vzorků.

FH125 a FT121

Rozsah měření relativní vlhkosti (FH125): 0 až 95 %
 Přesnost měření relativní vlhkosti (FH125): ± 2 % RH při teplotě 22 °C
 Rozsah měření teplot FH125: -40°C až +29,44 °C; FT121: -200 °C až +1093 °C *
 Přesnost měření teplot: ± 1 °C
 Kapacita naměřených dat: 31 744 bodů
 Perioda mezi měřeními vzorků: proměnná, závislá na době záznamu
 Doby záznamu: nastavitelné uživatelem – 64 minut, 8 hodin, 24 hodin, 8 dní, 16 dní nebo 32 dní
 Zdroj napájení: napájecí adaptér AC /w zálohová baterie
 Rozměry: 178 x 127 x 51 mm
 Příslušenství: napájecí síťový adaptér, baterie 9V
 *s volitelným A203 termočlánkem – typ K pro vysoké teploty

Popis

	objednací číslo
Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu s plochým LCD panelem / externí čidlo	FH125
Záznamník teploty s plochým LCD panelem	FT121
Software DicksonWare™ – anglická verze a sériový datový kabel	A015
Software DicksonWare SECURE – anglická verze a sériový datový kabel (21CFR11)	A025

Výběr kalibrací

Kalibrace ve třech bodech	N300
Kalibrace v jednom bodu	N100
Kalibrace z akreditované laboratoře – 3 bodová	N400
Validační certifikát	N520
IQQQ validační balíček	N525

Příslušenství

Kalibrační software Logger	SW400
Upgrade DicksonWare™	SW701
Kalibrační souprava relativní vlhkosti (33% a 75%)	A834
1,8 m sériový datový kabel	A060
3 m prodlužovací kabel k externímu čidlu	A880
15 m prodlužovací kabel k externímu čidlu	A881
30 m prodlužovací kabel k externímu čidlu	A882
Prachový filtr sondy	A867