

# Kapalinová lázeň pro všeobecné použití

AUTOMATIC SYSTEMS LABORATORIES

TH&L SYSTEMS


## LQ300



**LQ300** je všeobecně použitelná kalibrační lázeň s velkým objemem, dobrou stabilitou a homogenitou. Proud kapaliny je namířen pod nepravé dno, aby se minimalizovaly „mrtvé“ prostory, obvyklé u lázní s velkým objemem. Lázeň **LQ300** je ideální pro kalibraci teploměřů, které se často vestavují do velkých sestav nebo s maximální délkou stonku 250 mm. Kontrolér C300 s čidlem poskytuje řízení teploty se standardním ovládacím rozhraním RS232.

## technické údaje

Teplotní rozsah	↪	+25 °C až + 300 °C
Stabilita (max./min.)	↪	±0,002 °C / 0,01 °C
Pracovní prostor	↪	200 mm × 300 mm 250 mm nepravé dno
Objem	↪	26 litrů
Rozměry (vnitřní)	↪	335 × 300 × 300 mm
Rozměry (vnější)	↪	450 × 415 × 455 mm
Hmotnost	↪	28 kg
Příkon vytápění (maximum)	↪	2000 W

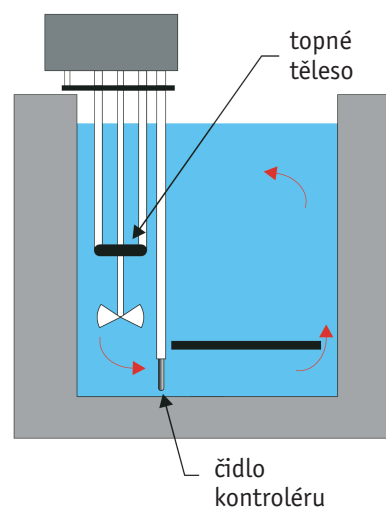

## objednávkové kódy

- LQ300-0 ↪ lázeň LQ300, kontrolér C300, míchací jednotka/ohřev LP250, napájení 230 V~
- LQ300 ↪ lázeň LQ300, bez kontroléru, míchací jednotka/ohřev LP250, napájení 230 V~

- speciálně konstruovaná pro vysoce účinné kalibrace pro všeobecné použití
- velký povrch a kalibrační zóna
- pracovní hloubka 250 mm
- stabilita lepší až ±0,002 °C
- vypouštěcí ventil pro snadnou výměnu kapaliny

## vlastnosti